


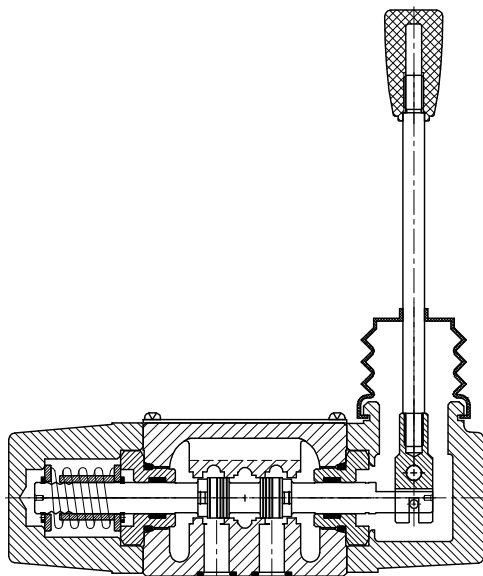

基本特性 FEATURES

1. 安裝尺寸為 ISO-4401-AB-03-4-A(DIN NG06)
Connections to ISO-4401-AB-03-4-A(DIN NG06)
2. 安裝螺絲扭力 Tightening torque 70-80 Kgf-cm
3. 最大使用流量 Max. operated flow: 63LPM(16.6GPM)
4. 最大使用壓力 Max. operated pressure: 207 bar(3000 psil)
5. 重量 Weight: 1.9 Kgs

型號說明 HOW TO ORDER

HD - G02 - 3 - C * - 10 - A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


- ① 產品系列 Valve series
HD= 手動方向控制閥 Manually operated directional valve
- ② 油路板安裝型式通稱 Gasket mounting
Nominal 1/4" (6mm)
ISO= CETOP3
DIN= NG6
NFPA= D03
- ③ 位置 Position
2 = 2 位置 Positions
3 = 3 位置 Positions
- ④ 定位方式 Detent
B = 彈簧復歸 Spring offset
C = 彈簧中立復位 Spring centered
D = 機械定位 Detented
- ⑤ 閥芯型式 Spool type
如右迴路符號 See symbol
- ⑥ 設計型號 Design number
- ⑦ 手推桿安裝方向 Handle direction
省略 = 標準 ; 手推桿在 A 側
Omit=Standard; A Orientation
B = 手推桿在 B 側 B Orientation

油壓符號 SYMBOL

3C2		3D2	
3C3		3D3	
3C4		3D4	
3C6		3D6	
3C7		3D7	
3C8		3D8	
3C9		3D9	
2B2		2D2	
2B3		2D3	

外型尺寸 DIMENSIONS

HD-G02-***-10-A

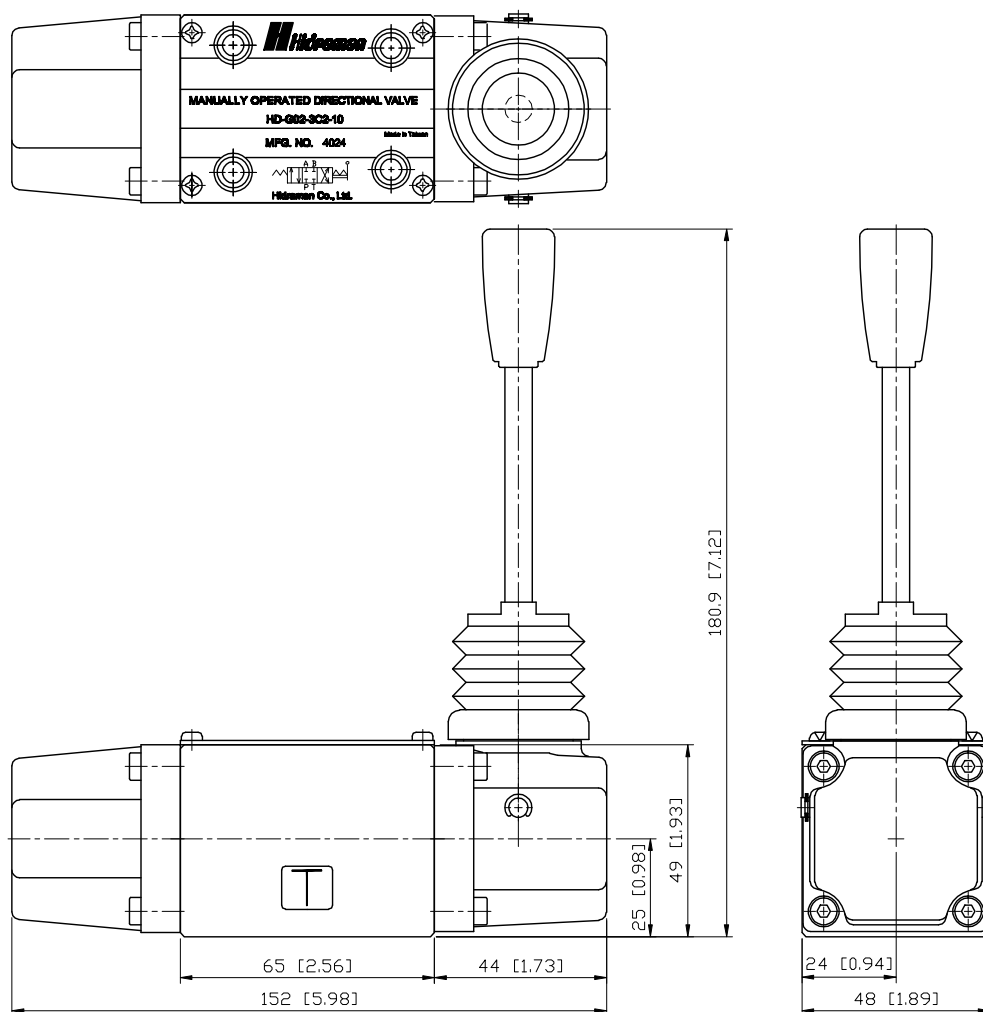

安裝面 MOUNTING INTERFACE

Unit: mm [inch]

ISO 4401-AB-03-4-A

