




閥類型符號 SYMBOL

RF- ※



規格說明 SPECIFICATION

型式 MODLE	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
RF-G03	250	0 : 7-35	100	5.5
RF-G06		1 : 7-70	200	6.8
RF-G10		2 : 7-140 3 : 7-210	400	10.5

型號說明 HOW TO ORDER :

RF-G 03 -1-30

① ② ③ ④ ⑤

① 先導式溢流閥 PILOT OPERATED RELIEF VALVE

② 安裝方式 MOUNTING

G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING

③ 閥規格 VAVLE SIZE

03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1-1/4"

④ 調壓範圍 PERSSURE ADJUSTING RANGE

0 : 7 - 35 kgf/cm² 1 : 7 - 70 kgf/cm²
2 : 7 - 140 kgf/cm² 2 : 7 - 210 kgf/cm²

⑤ 設計代號 DESIGN NUMER

30 : 標準型 STANDARD

31 : 調整把手直接式 ADJUSTING DIRECT TYPE


附屬品 ATTACHMENT

型式 MODLE	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW	
RF-G03	M12 x 75L....2pcs	M12 x 95L....2pcs
RF-G06	M16 x 60L....2pcs	M16 x 80L....2pcs
RF-G10	M20 x 75L....2pcs	M20 x 95L....2pcs


單位 UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS:

RF - G03

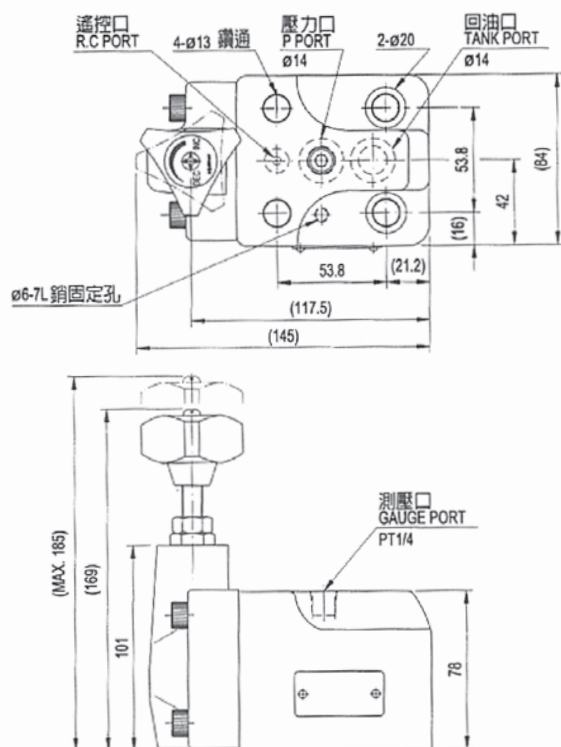


RF - G06

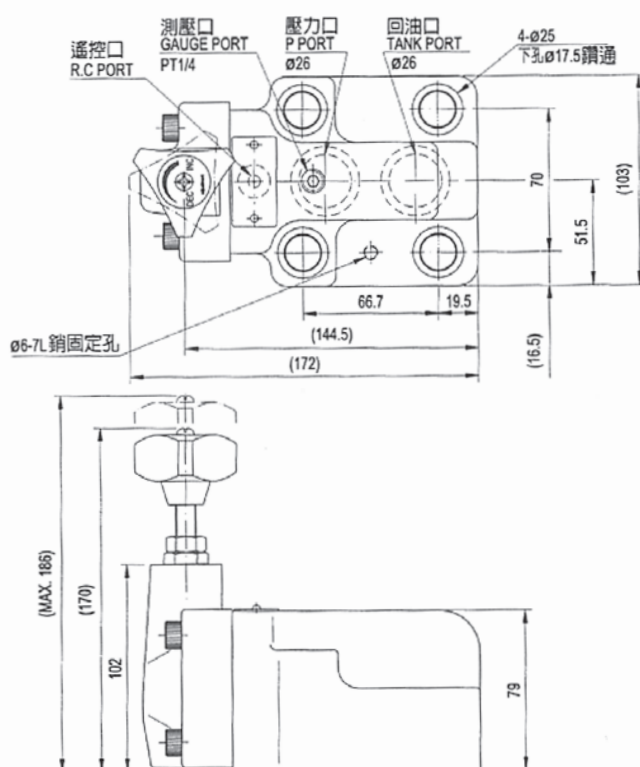


單位 UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS:


RF - G10

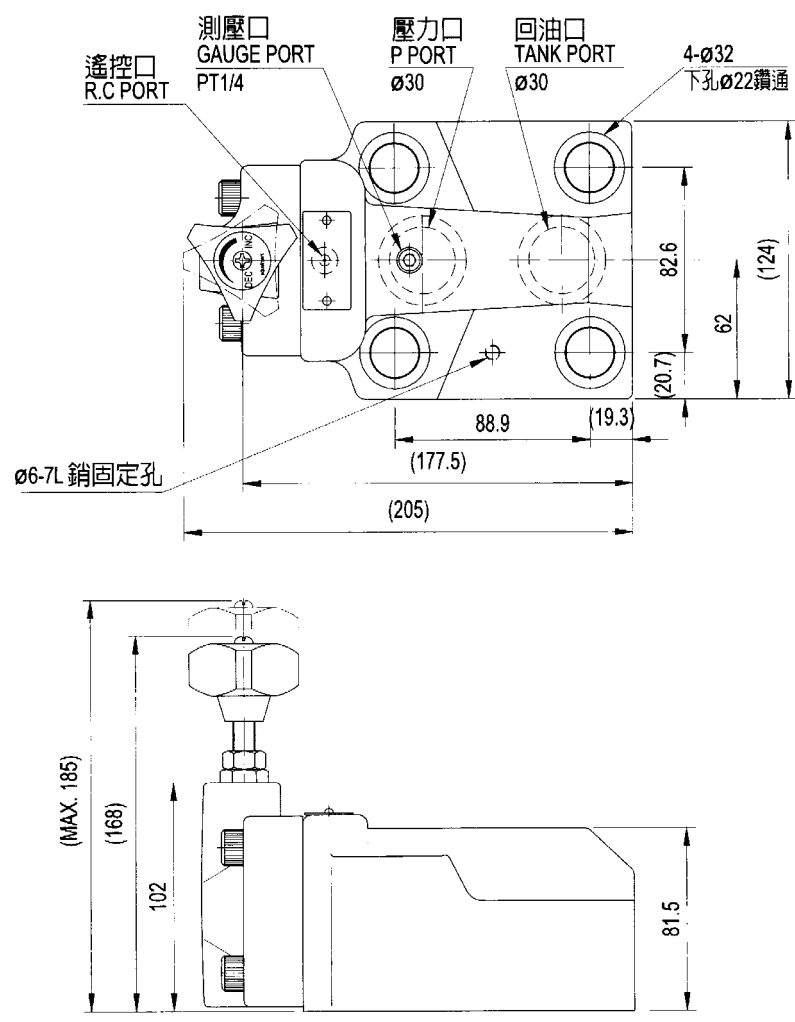


安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS:

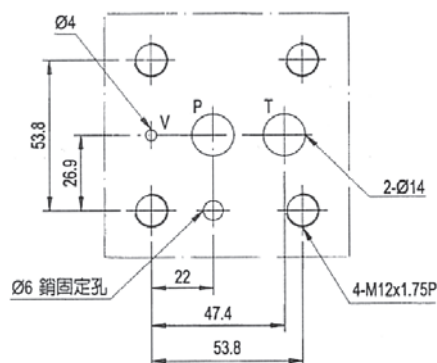

RF - G04

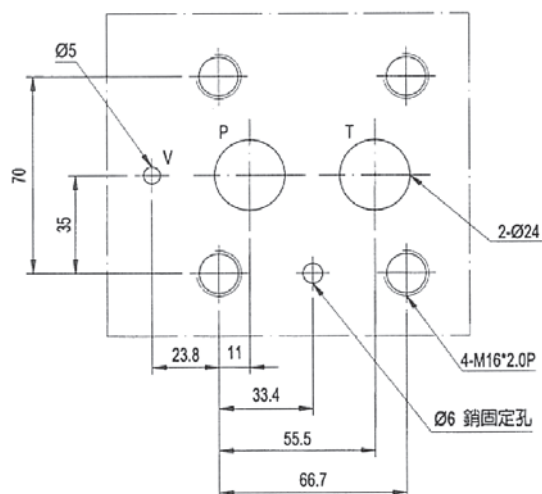

RF - G06

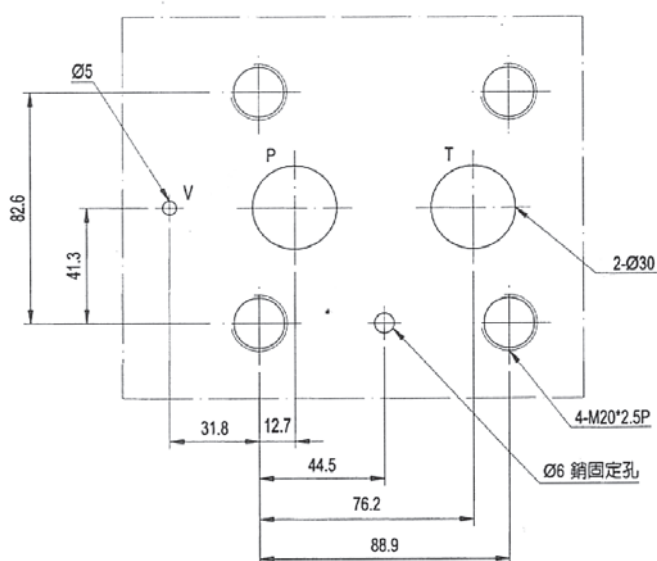

RF - G10