



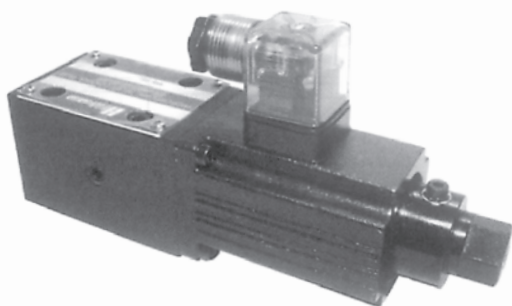

油壓符號 Symbol

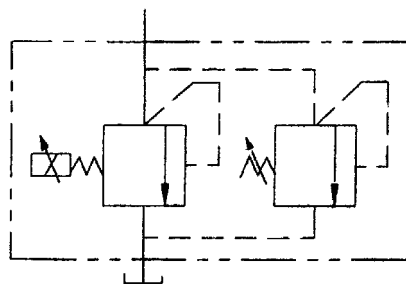

使用規格 Specification

最高使用壓力 Max .Operation Pressure	250 kgf/cm ²
最大使用流量 Max.Flow	2 lpm

型號說明 How To Order

ER	- G	01	-2	-10
型號 Mode No.	固定式 Mounting	通稱閥徑 Valve Caliber	壓力調整範圍 Pressure Adjusting Range	設計序號 Design Number
ER : 比例式導引調壓閥 Proportional Electro-Hydraulic Relief Valves	G : 油路板式 Sub - Plate Mounting	01: 1/4 "	1: 5 - 70 kgf/cm ² 2: 10 - 160 kgf/cm ² 3: 12 - 250 kgf/cm ²	10: 不帶安全閥 10: Standard 20: 帶安全閥 20: Safety Valver


特性曲線 Performance

測試條件 Test Condition


測試用油黏度 : 35cSt(175SSU) Test Fluid Viscosity : 35cSt

測試溫度 : 50 ° C(122 ° F) Test Temperature : 50 ° C(122 ° F)


應答特性 Response Function
ER - G01 - 3 - 10

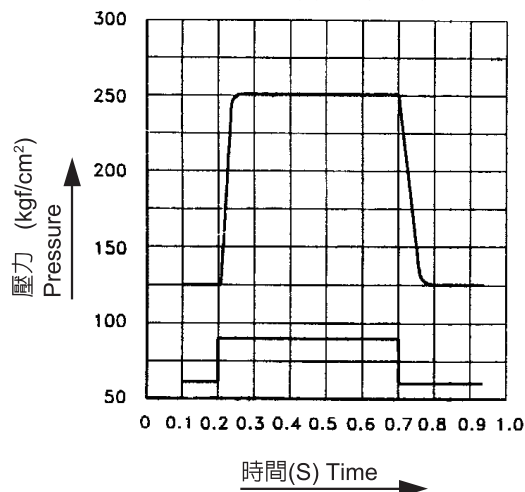



應答特性 Response Function
ER - G01 - 2 - 10

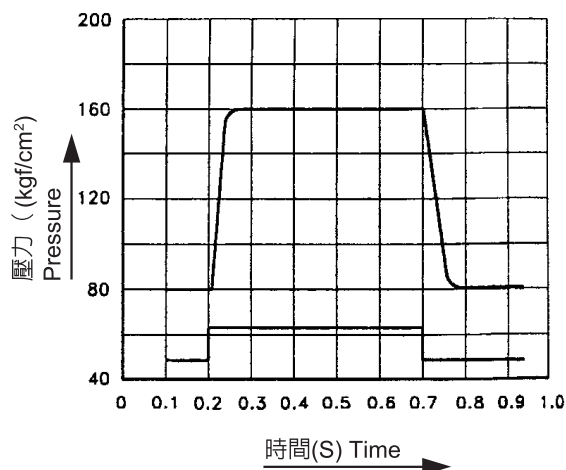

輸入電流—壓力特性
 Input Current Vs. Pressure

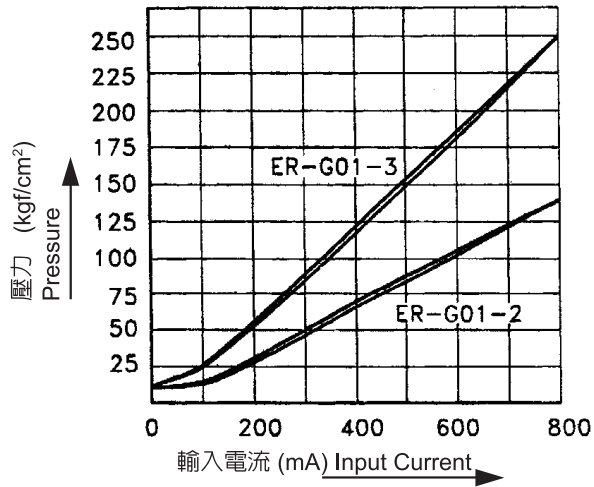

最低調整壓力特性
 Minimum Adjustment pressure

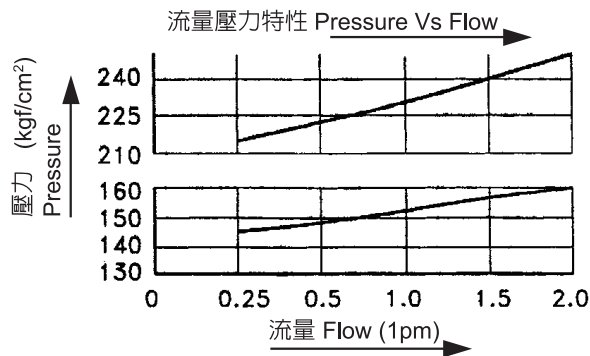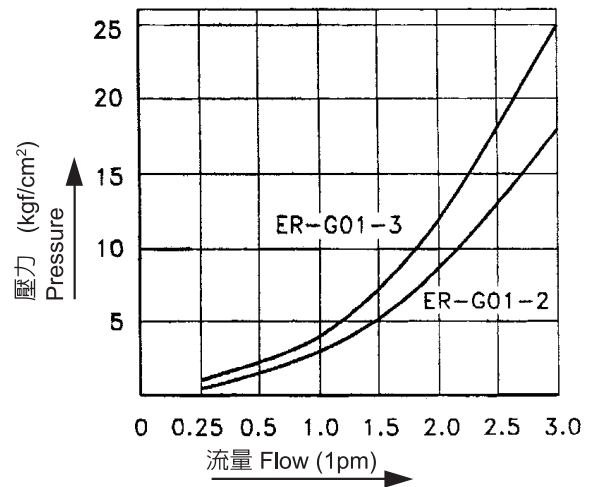

尺寸圖 Installation Dimensions

