

基本規格SPECIFICATIONS

NV-08 系列SERIES		
最大工作壓力Maximum Pressure	bar	240 bar (3500 PSI)
最大流量Maximum Flow	LPM	42 LPM (11.0 GPM)
內漏量Internal Leakage	cc / min	0.25 (cc / min)
使用油品 Fluid Type		礦物性 耐磨性Mineral, Anti-Wear
黏度範圍 Viscosity	cST	10-400 cST (59-1854 SSU)
使用溫度 Operating Temperature	°C	-15-70°C (-5-158°F)
清潔度Contamination Level		NAS 12 級以內 Under NAS Class 12
表面處理Surface Treatment		防銹處理 Corrosion Treatment


型號說明HOW TO ORDER

NV 08 -20

① ② ③

- 閥系列 Valve Series
NV = 插式節流閥
Cartridge Flow Control Valve
NCV = 單向插式節流閥
Cartridge Flow Control With Check Valve
- 安裝口徑 Cavity (See Page 274)
08 = VC08-2
- 設計型號 Design No.

迴路符號SYMBOLS

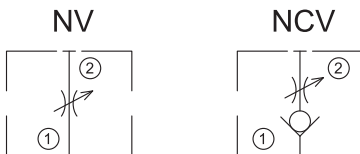


特性曲線PERFORMANCE

壓力降特性曲線 Pressure Drop


測試條件 Test Conditions


溫度 Oil Temperature: 50°C (122 °F)

黏度 Viscosity: 35cST (163 SSU)

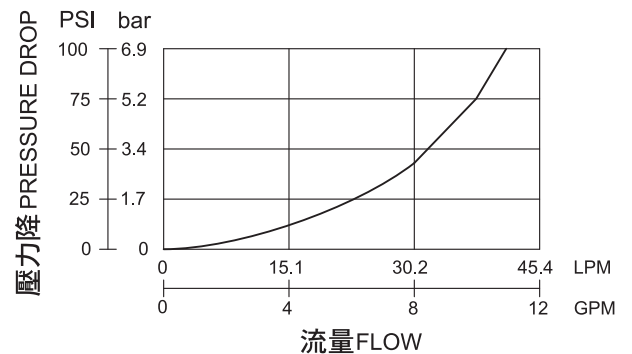

外型尺寸DIMENSIONS

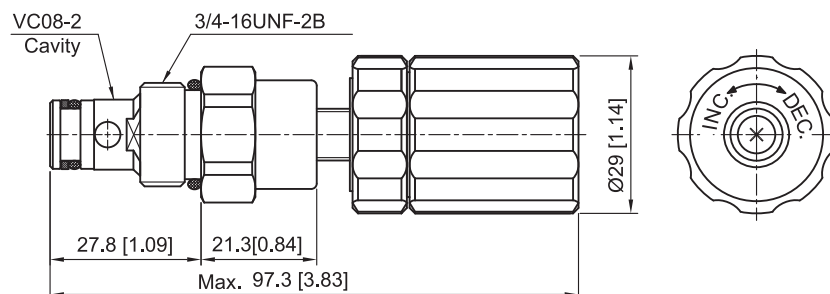

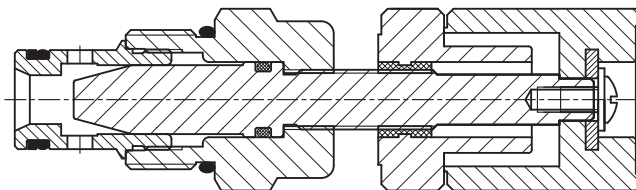

基本規格 SPECIFICATIONS

NV-10 系列 SERIES		
最大工作壓力 Maximum Pressure	bar	240 bar (3500 PSI)
最大流量 Maximum Flow	LPM	60 LPM (16.0 GPM)
內漏量 Internal Leakage	cc / min	0.25 (cc / min)
使用油品 Fluid Type		礦物性 耐磨性 Mineral, Anti-Wear
黏度範圍 Viscosity	cST	10-400 cST (59-1854 SSU)
使用溫度 Operating Temperature	°C	-15-70°C (-5-158°F)
清潔度 Contamination Level		NAS 12 級以內 Under NAS Class 12
表面處理 Surface Treatment		防銹處理 Corrosion Treatment

型號說明 HOW TO ORDER

NV 10 -20

① ② ③

① 閥系列 Valve Series

NV = 插式節流閥

Cartridge Flow Control Valve

NCV = 單向插式節流閥

Cartridge Flow Control With Check Valve


② 安裝口徑 Cavity (See Page 274)

10 = VC10-2


③ 設計型號 Design No.

迴路符號 SYMBOLS


NV



NCV



外型尺寸 DIMENSIONS

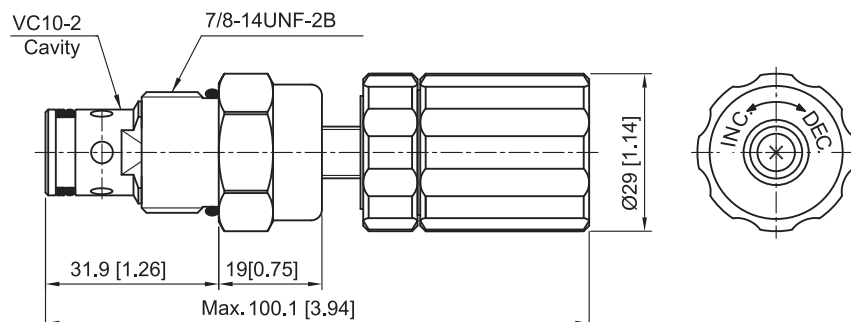

特性曲線 PERFORMANCE

壓力降特性曲線 Pressure Drop

測試條件 Test Conditions

溫度 Oil Temperature: 50°C (122 °F)

黏度 Viscosity: 35cST (163 SSU)

