


可隨時隨地的輔助您，維護龐大精密的油壓系統， 保障您的大投資。

一個小投資，一輛輕便精密的

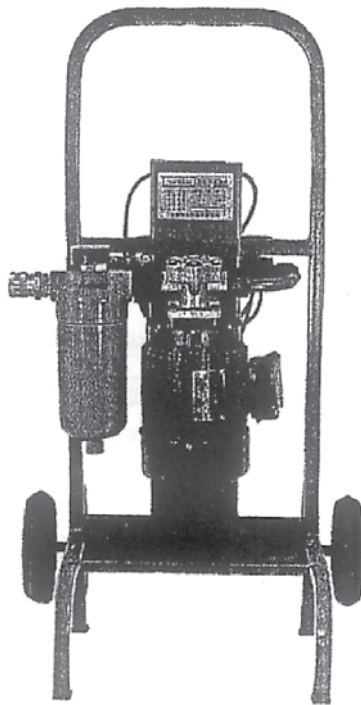

效果

- ★可經常和定期的做油壓系統補充性的過濾。
- ★可在機器修復後及重新操作前，作清理性的過濾。
- ★可在系統添加新油前，作預先的過濾。
- ★可過濾已受污染的機油，重新使用。
- ★可在機器試車時，作測試用的過濾。

特點

- ★整體濾油設備，裝置在小手推車上，輕便，可任意推動，在系統上之任何地點獨立使用，接合簡便。
- ★各組件均採用國內外優良產品，有美國原裝進口之濾油器，齒輪泵浦，及正字標記國產馬達，一體結合，堅固耐用，壽命長。
- ★馬達採用 1/2 馬力，1 馬力 110 / 220 單相電源；使用方便。
- ★容量大，濾油功能每小時 1200 公升 2400 公升。
- ★濾蕊有 10micron 及 25micron 二種，供不同等級過濾選用。
- ★有污染警告指示器，指示何時需更換濾蕊。
- ★濾蕊更換簡便，不需特別工具。


APPLICATION

- ★ To use periodically as a supplement filtration system for all hydraulic systems in the plant.
- ★ To clean the hydraulic system before and after the periodical maintenance or repair.
- ★ To fill the oil for a new hydraulic system.
- ★ To reclaim the contaminated oil.

FEATURES

- ★ Dirt indicator instructs when the filtering element needs replacement. No special tool needed for the change of element.
- ★ Installed with 1/2 HP, 110/220VAC single phase motor for convenient plug-in application.
- ★ Buggy is loaded on a portable hand-push cart, one unit can serve many stations.
- ★ 10 micron and 25 micron element available for selection.
- ★ With optional filter element (indicate: 10-W, when ordering), it can remove both dirt and water from system

HFB- 精密濾油車 FILTRATION CARTS

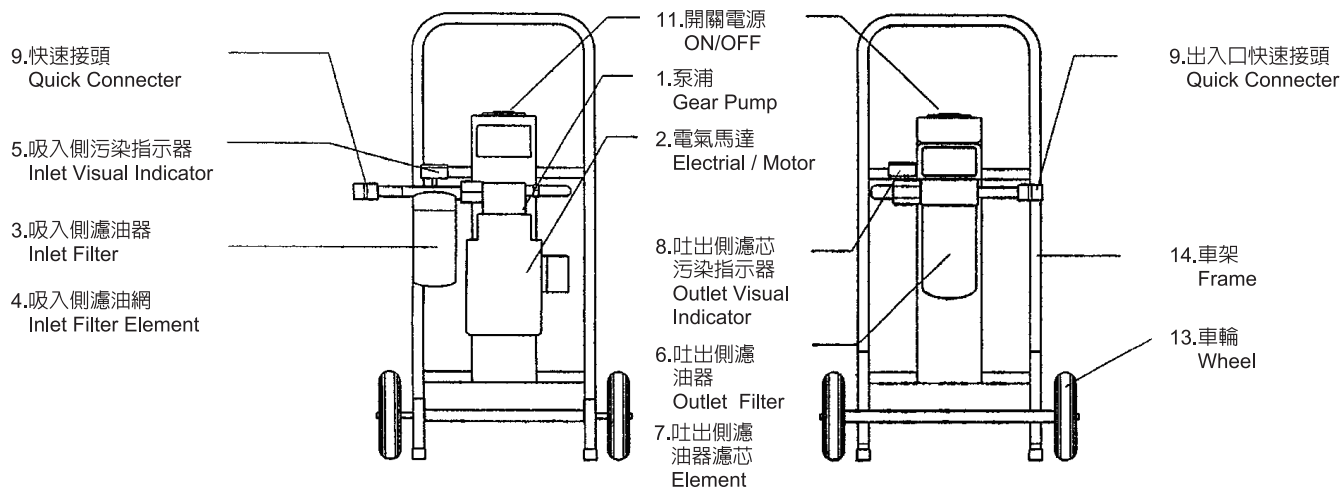

本機尺寸 Size 480 × 580 × 1150 本機重量 Weight 45kg

項次 Item	品名 Description	備註 Specification	項次 Item	品名 Description	備註 Specification
1	泵浦 Gear pump	國產或進口齒輪泵浦	8	吐出側濾芯污染指示器 Outlet Visual Indicator	0~200psi
2	電氣馬達 Electrical moter	AC , IHP , 1 ¢ 4P , 110/220v 60Hz	9	出入口快速接頭 Quick Connector	1 " 快速接頭 1 " Pipe
3	吸入側濾油器 Inter Filter	1 " 濾油器 1 " Filter	10	出入口塑膠管 Hose	1 " x5 米塑膠管 1 " x5M Hose Axy Buna N
4	吸入側濾油網 Inter Filter Element	SS - 1.25 - 100	11	開關電源 ON/OFF	
5	吸入側污染指示器 Inter Visual Indicator	-30psiG~30psi	12	電源線 Wire	
6	吐出側濾油器 Outlet Filter	美國進口濾油器 Filter	13	車輪 Wheel	
7	濾芯 Element	1A9251 (10micron)或 1A9253 (25micron)	14	車架 Frame	

型號說明 HOW TO ORDER

HFB - 10 - 20

① ② ③

① 高效率濾油車

HZGH EFFICIENCY FILTRATION CARTS

② 10 : 10 (micron) 濾網

25 : 25 (micron) 濾網

③ 20 : 每分鐘 20 公升 20LPM (5.3 GPM)

40 : 每分鐘 40 公升 40LPM (10.6 GPM)

旁路閥設定 25psi (1.76 kg/cm²)
測試油溫 49°C , 黏度 25 cSt (120SSU)
By Pass 25psi (1.76 kg/cm²)
Test Temperature 49°C, Viscosity 25 cSt (120SSU)

